

3 - GELENK - BÜHNE

DINO

DINO 112 II

Arbeitshöhe 11.20 m



... seit über 30 Jahren
Rothlehner
Arbeitsbühnen

DINO

Breite 1.55 m

SELBSTFAHRENDE 3-GELENK-BÜHNEN

Maschinentyp	DINO 112 II	DINO 112 D II
Arbeitshöhe	11.14 m	10.90 m
Gesamtlänge	4.18 m	4.21 m
Gesamtlänge ohne Korb	--	3.46 m
Gesamtlänge Korb eingedreht	--	3.97 m
Gesamtbreite	1.54 m	1.55 m
Gesamthöhe eingefahren	1.97 m	1.99 m
Gesamtgewicht	2.792 kg	2.956 kg
Plattformhöhe ausgefahren	9.14 m	8.90 m
Korbmaße innen (L x B)	1.24 x 0.60 m	1.24 x 0.60 m
Seitliche Reichweite	5.02 m	5.47 m
Drehbereich	2 x 190°	2 x 190°
Drehkorb Schwenkbereich	--	2 x 85°
Korbarm Schwenkbereich	130°	130°
Geländerhöhe	1.10 m	1.10 m
Fußschutzrand	0.17 m	0.17 m
Hebekapazität	225 kg	200 kg
Personen	2	2
Bodenfreiheit Mitte Untergestell	150 mm	150 mm
Achsabstand	1.74 m	1.74 m
Radabstand	1.37 m	1.37 m
Wenderadius außen	2.83 m	2.83 m
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	0-2.4 km/h	0-2.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0-0.36 km/h	0-0.36 km/h
Steigfähigkeit	25 %	25 %

Technische Ausstattung

Heben (proportional, elektrohydraulisch)	3 kW / 24 V / 1600 Upm
Fahren (proportional, elektrisch)	2x 2 kW / 24 V / 1400 Upm
Bremsen (elektromagnetisch)	2x 32 Nm / 24 V
Lenken (E-Motor)	500 W / 2850 Upm / 24 V
Drehen (E-Motor)	500 W / 2850 Upm / 24 V
Ladegerät	24 V / 35 A
Steuerung	Dualprozessorsteuerung
Batterien / Kapazität	4x6V / 200 Ah (optional 400)
Notablass	ja, mittels Handpumpe
Serienfarbe	RAL 3002

Serienausstattung

- In voller Höhe fahrbar
- Stufenlose Proportionalsteuerung
- Bereifung Vollgummi weiß abriebfrei
- Betriebsstundenzähler
- Steckdose für Steuerpult auf der Plattform und am Unterwagen

Sicherheitstechnik


Elektronische Neigungsüberwachung
Akustischer Alarm

Gewichtsüberwachung des Arbeitskorbes
Automatische Abschaltung der Hubfunktion bei Überlastung

Schlaglochschutz

Beim Anheben des Arbeitskorbes wird die Bodenfreiheit durch automatisch ausfahrende Klappen auf 25mm verringert

Gebaut im Rahmen der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG.
Geprüft nach EN 280. **CE**
Technische Verbesserungen / Änderungen behalten wir uns vor.

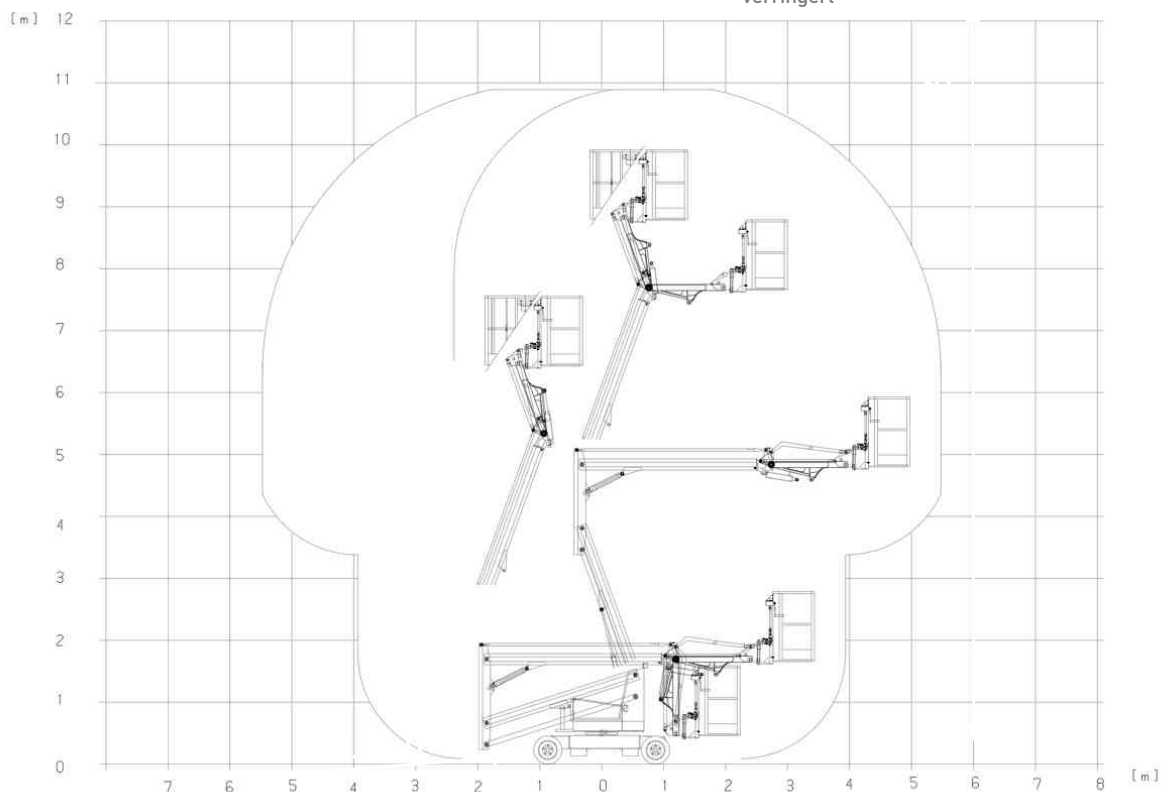

... seit über 30 Jahren
Rothlehner
Arbeitsbühnen

Zentrale BRD:
Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
D-84323 Massing, Mühlenweg 1
Tel. +49 (0) 87 24 / 96 01-0
Fax +49 (0) 87 24 / 96 01-12
info@rothlehner.de
www.rothlehner.de

Betriebsstätte Österreich:
Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
Tel. +43 (0) 3 16 / 29-73 63
Fax +43 (0) 3 16 / 29-10 45
Mobil +43 (0) 664 / 3 36 40 30
sb@rothlehner.at
www.rothlehner.at

Polen: www.rothlehner.pl
Tschechien: www.rothlehner.cz
Slowakei: www.rothlehner.sk

