

## Baureihe TJV

Cod. PRP1522

### Beschreibung


Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne mit Korbarm. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

### Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.		14.35
max. Korbtragfähigkeit	† †   †	220   80
Max. seittl. Reichweite mt.	† †   †	6.50   8.00
Turmdrehung °		360
Energieführung		Innenliegend
Korbsteuerung		Elektrohydraulisch mit Fahrhebel

### Bühnenspezifikation

Abmessungen Stahlkorb mt.	1.40x0.70
Abmessungen GF-Korb mt.	1.20x0.70
Korbdrehung °	Nein
Stützen vorne	Schrägstützen
Stützen hinten	
Mindest-Abstützstand mt.	2.25

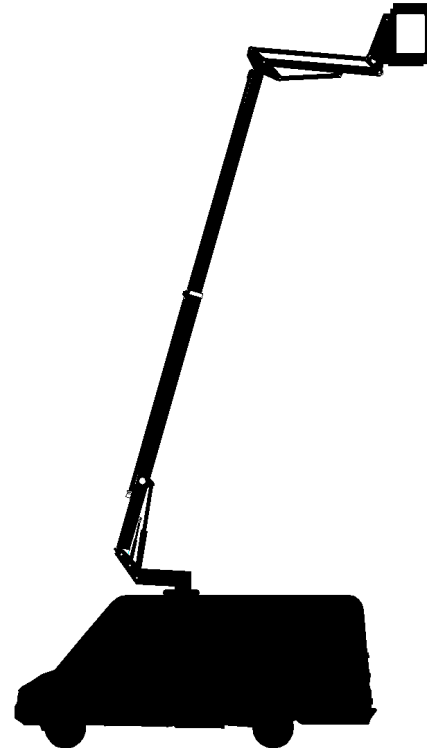

### Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Allzweckvariante dar. Die Stützen gehen leicht über die Spiegelbreite des Fahrzeugs hinaus. Die ausgezeichnete Nivellierkapazität stellt dabei aber stets hohe Leistungen und Betriebsreserven sicher.

### Karosserie

Der Aufbau auf das Fhgz. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten

### Normenverweis

CE Konformitätserklärung

### Sonderausstattung

Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden

### Weitere Aufbau- und Fhgz.-typen

Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschiedenen Fhgz.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen.



Via Lea Giaccaglia 5 - 47924 Rimini (Rn) Italy  
Tel +39-0541-397811 fax. +39-0541-384491  
info@gsrspa.it - www.gsrspa.it

Company with quality system certified by DNV =ISO 9001/2000=

dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - subject to modifications without prior notice

E140TJV1522R0 / D