

Baureihe THD

von 19 bis 21 m

Die THD Baureihe zeichnet sich durch die außergewöhnliche Robustheit und Stabilität der Bühne, sowie dessen einfache und intuitive Bedienung aus. Die hohe Produktqualität und hervorragenden Leistungsparameter des Teleskopauslegers bei uneingeschränkter, voller seitlicher Reichweite werden durch traditionelle und zuverlässige technische Lösungen, sowie durch ein ausgewähltes Zusammenspiel von Sonderstählen und Spezialprofilen sichergestellt.

Die innenliegende Energieführung, sowie selbstreinigende Spezialbürsten an den Teleskoprohren verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen. Geschützt untergebrachte, robuste hydraulische Fahrhebel erlauben dem Bediener Bewegungen mit außergewöhnlicher Feinfühligkeit und Genauigkeit durchzuführen. Einzeln fahrbare Stützen sichern wirksamen Bodenkontakt und die Abstützung der Maschine auch auf unebenen Oberflächen.

Die Bühnen können auf die gebräuchlichsten Industriefahrzeuge ab 7,5t aufgebaut werden. Durch verschiedene Aufbauversionen werden Abstützung, Arbeitsdiagramm und Fahrzeug im jeweils besten Verhältnis optimal aufeinander abgestimmt.



DE



Der Lieferumfang umfasst

- Hydraulische Steuerung mit robusten Multifunktions-Steuerhebeln
- Einzelventil-Proportionalsteuerung
- Innenliegende Energieführung
- Schmutzabweisende Bürsten an den Teleskoprohren
- Ergonomischer und bequemer Korbzutritt
- Stahl- oder Glasfaserkorb
- Hydraulischer Korbausgleich
- Hydraulische Korbdrehung
- Geschützte und funktionelle Steuerstellen
- Teleskopzylinder unterhalb des Teleskoparms
- Start/Stopfunktion des Fahrzeugmotors in Korbsteuerstelle
- Turmdrehung durch Drehkranz mit selbstbremsendem Getriebemotor
- Lackierung Arbeitsbühne weiß RAL 9010 und Zylinder schwarz RAL 9011
- Ausleger aus Rechteck-Stahlprofilen
- Plattformaufbau aus Aluminium-Riffelblech


Sicherheitseinrichtungen

- Sperrventile auf allen Zylindern
- Notsteuerung
- Manuelle Notpumpe
- Verriegelung von Stützen- und Bühnenbewegung
- Not-Aus an allen Steuerstellen
- Wasserwaage
- Kontrollleuchten für ausgefahrene Stützen
- Konformitätserklärung (CE)

Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage

- Rundumkennleuchte auf Fahrzeugkabine
- Betriebsstundenzähler
- Elektrische Notpumpe
- 230V Anschluss inkl. FI Schutzschalter im Korb
- Sicherheitsgurt
- Werkzeugkasten unter Alu-Riffelblech
- Sonderlackierung in RAL anstelle GSR Standardfarbe
- Elektromotor 230V - 3kW
- 4 Stck. Holzunterlegplatten
- 4 Stck. Stahlunterlegplatten
- Arbeitscheinwerfer im Korb
- Fahrerhausschutzabschaltung
- Glasfaser-Korb mit Eintrittstür
- 1 kV Doppelte Isolation

Reiche Auswahl an Aufbauvarianten und Sonderausstattungen.
Für detaillierte Informationen bitte Verkaufsbüro kontaktieren.

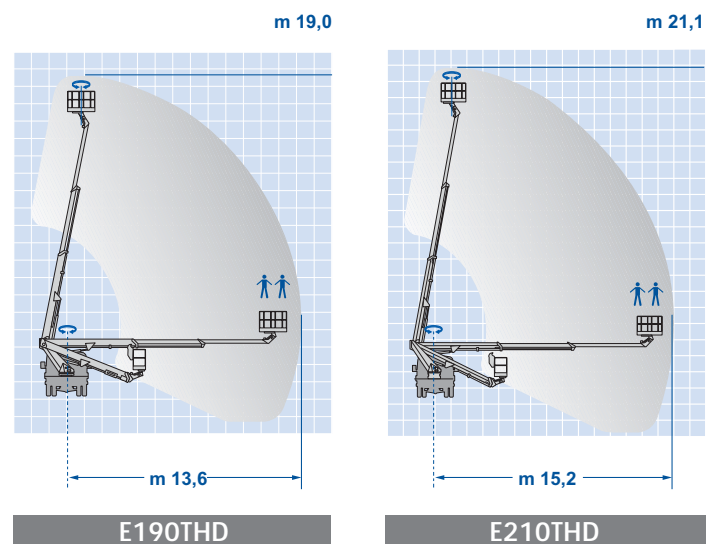

| MODELL | Arbeitshöhe (m) | Max. Reichweite (m) | Korbtraglast (kg) | Turmdrehung (°) | Korbdrehung (°) | Gewicht min. (to) |
|---------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| E190THD | 19,0 | 13,6 | 250 | 450 | 55 + 50 | 7,5 |
| E210THD | 21,1 | 15,2 | 250 | 450 | 55 + 50 | 7,5 |