

# GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNEN



H 12 SX  
H 15 SX  
H 18 SX



- Plattformabmessungen 6 m x 1,8 m\*
- Tragfähigkeit der Plattform bis zu 900 kg
- Maximale Steigfähigkeit 45%
- Allradantrieb und hydraulische Abstützung serienmäßig

\* mit beidseitiger Ausschabung

ISO 9001  
PINGUELY  
HAULOTTE  
GRUPPE



GELENKBÜHNEN



MASTBÜHNEN



TELESKOPBÜHNEN



SCHERENBÜHNEN



ANHÄNGERBÜHNEN

**Haulotte**®

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

H 12 SX  
H 15 SX  
H 18 SX

# Geländegängige Scherenbühnen

## Die Vorteile der Haulotte® Diesel-Scherenbühnen



- Die beidseitige Plattformverlängerung vergrößert die Arbeitsfläche
- Hydraulische Differentialsperre für den Geländebetrieb
- Große Bodenfreiheit (35 cm) für den Geländebetrieb
- Der enge Wendekreis ermöglicht eine ausgezeichnete Wendigkeit
- Maximale Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Die geringe Höhe in eingefahrenem Zustand sowie eine geringe Breite erleichtern den Transport und verbessern die Wendigkeit
- Schaumgefüllte Reifen
- Vollständig proportionale Steuerung
- Erhöhte Sicherheit durch die Überlastabschaltung der Plattform
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten

## STANDARDAUSSTATTUNG

- Schallgedämpfter Hatz Dieselmotor "Silent Pack"
- Allradantrieb (2 steuerbare Vorderräder)
- Neigungsmesser
- 2 Plattformausschübe von je 1 m
- Überlastkontrolle auf der Plattform
- Batterien 12 V - 95 Ah
- Lichtmaschine 14 V - 50 A
- Abnehmbare Pultsteuerung
- Freisaltung der Antriebsräder
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Abschlepp- und Kranösen
- Öldruckbremsen
- Handnotablass

## SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- Katalysator
- Rundumkennleuchte
- Warnsignal beim Fahren
- Hydraulische selbstnivellierende Abstützung
- Breite Reifen
- Steckdose auf der Arbeitsplattform
- Arbeitsscheinwerfer
- Codierbares Startmodul
- Bioöl

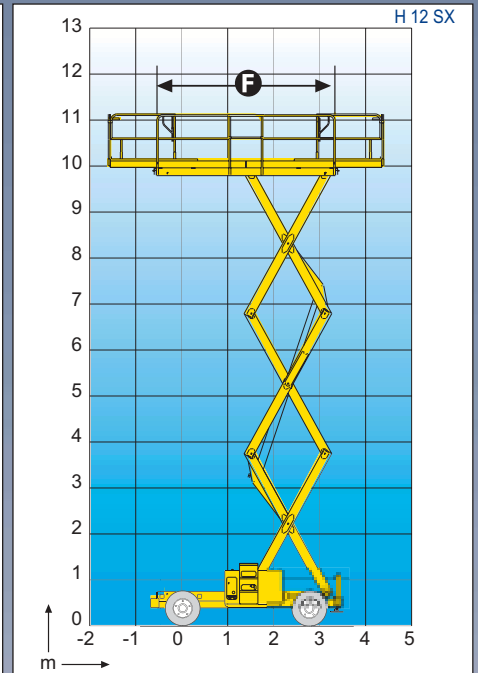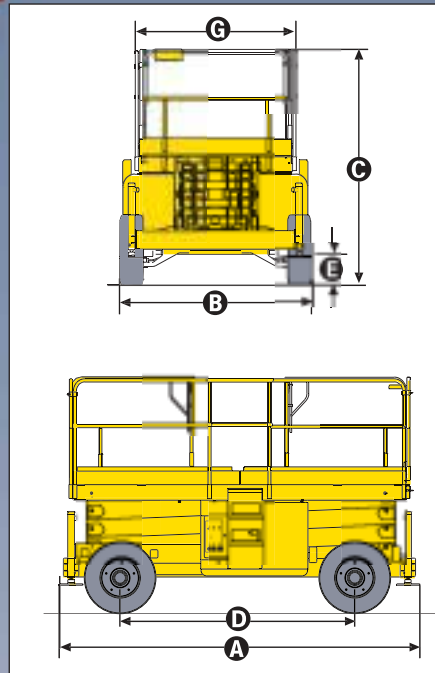


## TECHNISCHE DATEN

	H 12 SX	H 15 SX	H 18 SX
Arbeitshöhe	12 m	15 m	18 m
Plattformhöhe	10 m	13 m	16 m
Maximale Tragfähigkeit (1 Erweiterung)	900 kg	700 kg	600 kg
Maximale Tragfähigkeit (2 Erweiterungen)	700 kg	500 kg	500 kg
<b>A</b> Länge	4,12 m		
<b>B</b> Breite	2,25 m		
<b>C</b> Höhe in eingefahrenem Zustand	2,57 m	2,75 m	2,96 m
Höhe in eingefahrenem Zustand (Transport)	1,71 m	1,90 m	2,11 m
<b>D</b> Radstand	2,75 m		
<b>E</b> Bodenfreiheit	35 cm		
<b>F</b> x <b>G</b> Plattformabmessungen	4 x 1,89 m		
Plattformverlängerung	1 m		
Tragkraft auf Ausschub	200 kg		
Fahrgeschwindigkeit	1,6 / 6 km/h		
Äußerer Wendekreis	4,96 m		
Hebe-/Senkzeit	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Motor	Diesel 32CV - 24 kW		
Maximale Steigfähigkeit	45%		
Neigungsmesser	5°		
Schaumgefüllte Reifen	10 x 16,5"		
Hydrauliköltank	100 l		
Dieseltank	65 l		
Gesamtgewicht	5 350 kg	6 180 kg	7 300 kg



**Rothlehner**  
Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1  
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12  
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

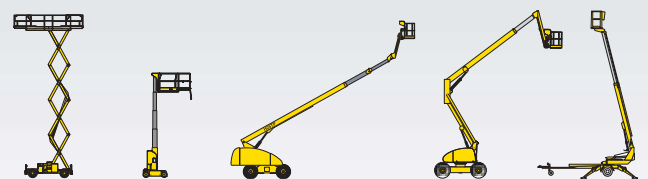

**Haulotte**

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

Deutschland: www.rothlehner.de Österreich: www.rothlehner.at Polen: www.rothlehner.pl Tschechien: www.rothlehner.cz Slowakei: www.rothlehner.sk