

Datenblatt
Modell: HR 570

Selbstfahrende Hubarbeitsbühne mit Teleskopmast



- 5,8 m Arbeitshöhe
- Ultra-kompakte Abmessungen
- Verfahrbar durch Standardtüren
- 227 kg Plattformtragfähigkeit
- Einfache Proportionalsteuerung
- Transportierbar in den meisten Personenaufzügen
- Nicht-markierende Reifen
- Einfacher Zugang zu den Wartungskomponenten
- 5 Jahre Garantie auf statische Konstruktionsteile



... Konzepte mit Zukunft
Rothlehner
Arbeitsbühnen

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten.
Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten.
Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten,
die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.



HR 570

Die Rothlehner HR 570 gewährt eine sichere, effiziente Art der Arbeit in Höhe auf beschränktem Raum, wie man es typisch in Büros, im Einzelhandel, Hotels, öffentlichen Gebäuden und in überfüllten industriellen Fertigungstätten vorfindet. Ihre kompakte Größe macht sie auch zu einer idealen Lösung für Anwendungen wie Kommissionierung und Inventuren.


- Nur 0,76 m breit und 1,36 m lang
- Proportional-Steuerung
- Automatischer Kriechgang bei angehobener Plattform
- 24 V DC 4 PS Elektromotor für sauberen, abgasfreien Antrieb in geschlossenen Räumen
- Senk-, Neigungs- und Überladungsalarm

Der Bediener steigt einfach auf die Plattform, fährt dorthin wo die Arbeit ausgeführt werden soll und fährt die Plattform auf die gewünschte Höhe. Wenn die Arbeit getan ist, kann die Bühne schnell wieder herabgelassen und zu einer Ihnen angenehmen Lagerstätte gefahren werden.

- Hohe Batteriekapazität ermöglicht lange Arbeitsintervalle, bevor Batterien aufgeladen werden müssen
- 25 Amp Batterieladegerät
- Betriebsstundenzähler/Batteriezustandsanzeige
- Notablass in Bodenhöhe

Technische Daten	
Plattförmigkeit	227 kg
Plattförmigkeit (Innen)	0,76 m x 1,04 m
Gewicht	776 kg
Arbeitshöhe	5,83 m
Plattförmigkeit	3,83 m
max. fahrbar bis	3,83 m
Transporthöhe	1,64 m
Länge	1,36 m
Breite	0,76 m
Fahrtgeschwindigkeit	3,65 km/h
mit ausgefahrener Plattform	0,99 km/h
Steigfähigkeit	25%
innerer Wendekreis	0,37 m
Bodenfreiheit	76 mm
Hubgeschwindigkeit Heben/Senken	20 sek./33 sek.
Fußschuttrand	152 mm

- Bedienungssystem: Proportionalsteuerung
 Antriebssystem: 2-Rad Vorderrtrieb durch Hydraulikmotoren
 Reifen: 30,5 cm Durchmesser, Vollgummi, nicht-markierend
 Antriebsquelle: 24V 4 PS DC Elektromotor 4 220 AH Batterien
 Batterieladegerät: 25 Amp automatisch mit Amperemeter
 Feststellbremse: auf 2 Räder, durch Federdruck angelegt, hydraulisch gelöst, mit manueller Lösevorrichtung

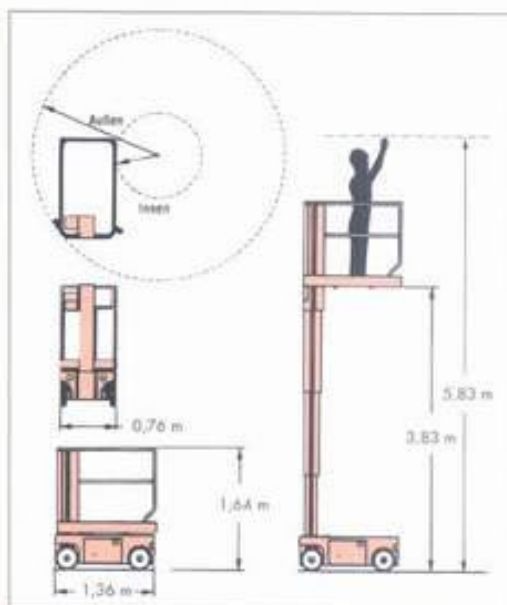

CE Dieses Produkt besitzt das CE-Zeichen, das die Übereinstimmung mit allen relevanten europäischen Richtlinien und Standards für Maschinen bestätigt.

... Konzepte mit Zukunft
Rothlehner
 Arbeitsbühnen

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
 D-84323 Masing, Mühlenweg 1
 Telefon 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0
 Telefax 00 49 (0) 87 24 / 96 01-12
 Niederlassungen in der ganzen BRD
 E-Mail: info@rothlehner.de

Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
 A-8055 Graz-Neusiedlberg, Feldweg 3
 Telefon 00 43 (0) 3 16 / 29 73 63
 Telefax 00 43 (0) 3 16 / 29 10 45
 Mobil 00 43 (0) 6 64 / 3 36 40 30
 Internet: www.rothlehner.de

Czech. Rep.

Poland
 Slowakia
 Croatia
 Slovenia