

Datenblatt
Modell: RGT 1600


Selbstfahrende
Gelenkarbeitsbühne




- 16 Meter max. Arbeitshöhe
- 8 Meter Auslage bei 7,5 Meter Höhe
- Wahlweise Elektro- oder Dieselmotor-Antrieb
- Geräumiger Arbeitskorb 1,75 m x 1,0 m mit leicht zu öffnendem Schutzgitter
- Kleiner innerer Wenderadius von nur 0,6 m
- 140 Grad beweglicher Korbarm, 1,5 m lang bietet Maximum an Einsatzfähigkeit
- Schwenkbarer Arbeitskorb 2 x 80 Grad
- Echte Mehrfunktions-Ausleger-Steuerung und eine Fahrgeschwindigkeit von 5,6 km/h bringen das Personal schnell an den Einsatzort

... Konzepte mit Zukunft
Rothlehner
Arbeitsbühnen



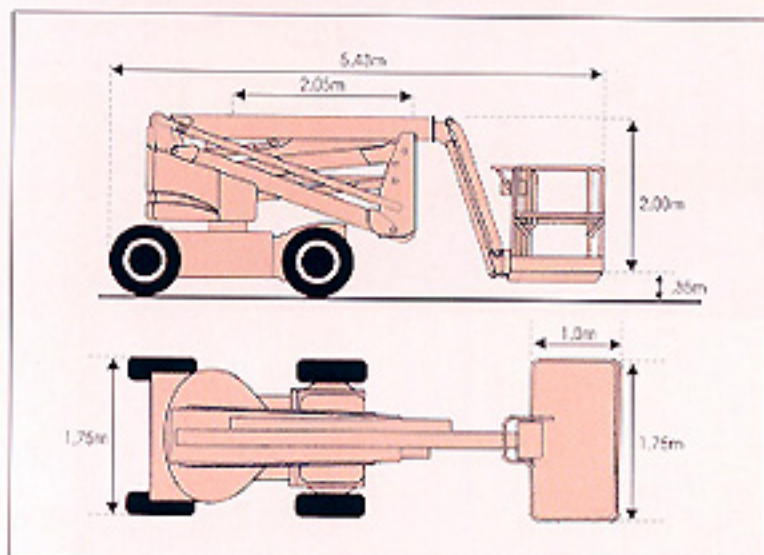

Technische Spezifikationen	Elektro-Antrieb	Diesel-Antrieb
Max. Arbeitshöhe	16.0m	16.0m
Max. Plattformhöhe	14.0m	14.0m
Max. seitl. Reichweite	8.0m	8.0m
Freie Höhe bei Max. Auslage	7.6m	7.6m
Korbarm-Länge	1.5m	1.5m
Korbarm beweglich	140 Grad	140 Grad
Korbdrehung	2 x 80 Grad	2 x 80 Grad
Drehbereich	360 Grad	360 Grad
Breite	1.75m	1.75m
Transportlänge	5.43m	5.43m
Transportbreite	1.99m	1.99m
Innerer Wenderadius	0.6m	0.6m
Äußerer Wenderadius	3.0m	3.0m
Fahrgeschwindigkeit - Mast abgesenkt	0 - 5.64km/h	0 - 5.64km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0 - 0.8km/h	0 - 0.8km/h
Steigfähigkeit	30%	30%
Hebegeschwindigkeit - voll ausgefahren	106 sek.	106 sek.
Antriebsart	8 x 6V, 350 Ah Batterien	Kubota D905 wassergekühlt
Steuerung	elektrisch	elektrisch
Systemspannung	48V Gleichstrom	12V Gleichstrom
Reifen - Luftgefüllt	9.5 x 16.5 10 ply	10 x 16.5 10 ply
Radstand	1.85m	1.85m
Spurweite	1.50m	1.50m
Bodentfreiheit	0.15m	0.15m
Gesamtgewicht	6486kg	6414kg

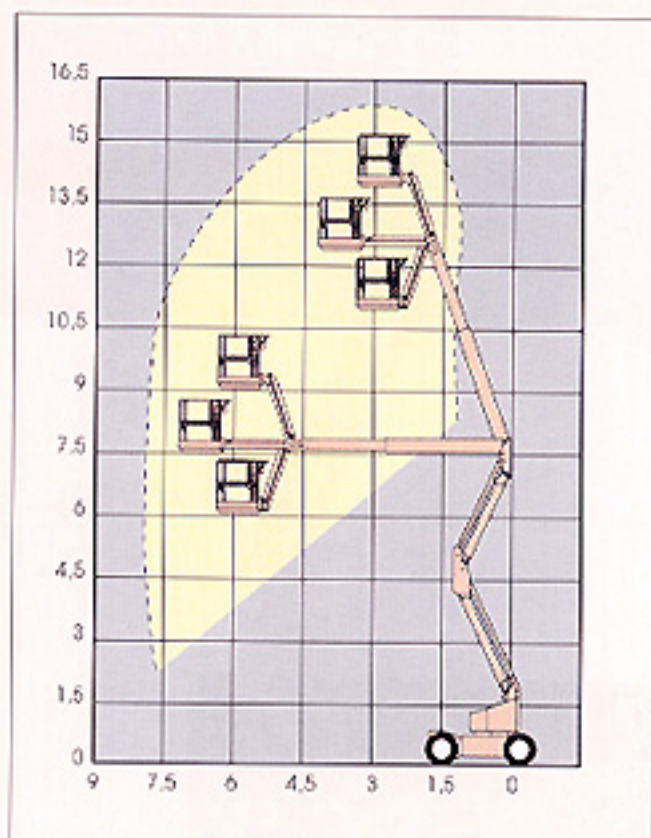

Standard Ausrüstung

- 1.5m Korbarm mit 140 Grad Schwenkbereich
- Muschelform-Korbeinstieg
- Variable Multifunktions-Geschwindigkeitssteuerung
- Proportional Einhand-Steuerung
- Baum-Ausleger ohne Überhang
- Fahrtrichtungs-Anzeiger

Sonderausstattungen

- Bewegungs-Warnblinkleuchte
- Doppelter Batteriesatz
- Batterie-Ladeanzeige
- Geschäumte Reifen
- Diesel-Abgas-Reiniger
- Benzin/Zweistoff-Antriebsmotor



Dieses Produkt ist erhältlich mit dem CE-Zeichen, das die Übereinstimmung mit allen relevanten europäischen Richtlinien und Standards für Maschinen bestätigt.

... Konzepte mit Zukunft
Rothlehner
 Arbeitsbühnen

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
 D-84323 Massing, Mühlenweg 1
 Telefon (08724) 9601-0
 Telefax (08724) 9601-12
 weitere Niederlassungen in der
 ganzen BRD

Österreich: Salzburg u. Graz

Rothlehner Arbeitsbühnen Ges.m.b.H.
 A-5021 Salzburg, Postfach 50
 A-8055 Graz-Neutelsberg, Feldweg 3
 Telefon (03 16) 29 73 63
 Telefax (03 16) 29 73 634